



La Decorazione del III Millennio



TDS 126

STRUCTURA HI TECH

Водно-разбавляемая виниловая декоративная, тепло и шумоизолирующая штукатурка для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

STRUCTURA HI-TECH является новой виниловой декоративной штукатуркой гаммы DELUXE COLLECTION. STRUCTURA HI-TECH – это революция в области декоративных эффектов, поскольку позволяет создавать фантастические, напоминающие жемчуг рельефные структуры с конечным эффектом необработанной поверхности. STRUCTURA HI TECH имеет теплоизолирующие свойства. Можно использовать продукт исключительно для интерьеров, нанося его на поверхность, покрытую специальным грунтом DECOR FONDO. Предлагаются различные варианты нанесения штукатурки STRUCTURA HI TECH. В таблице цветов представлены только три основных эффекта:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Effetto DAMASCATO | (ДАМАССКИЙ эффект) |
| 2. | Effetto RIGATO | (эффект ПОЛОС) |
| 3. | Effetto VORTICE | (эффект ВИХРЯ). |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

STRUCTURA HI-TECH – применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные и пластиковые поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO, поверхность готова для нанесения штукатурки

EFFETTO DAMASCATO (ДАМАССКИЙ эффект):

-Нанести **неколерованную** штукатурку STRUCTURA HI TECH BASE мастерком Инокс по всей поверхности

-Пока штукатурка ещё сырая работая на отлип тем же самым мастерком Инокс создать фактуру. Затем взять пластиковый шпатель TD и смочив его горизонтальными мазками пригладить полученный рельеф, чтобы предотвратить появление острых выступающих «верхушек» после высыхания.

-Дать полностью высохнуть поверхности.

EFFETO RIGATO (Эффект ПОЛОС):

-Нанести **неколерованную** штукатурку STRUCTURA HI TECH BASE мастерком Инокс по всей поверхности и с помощью щетки «1000 линий» («FRATTONE RIGATO») создать на поверхности эффект полос.

-Затем взять пластиковый шпатель TD и смочив его горизонтальными мазками пригладить полученный рельеф, чтобы предотвратить появление острых выступающих «верхушек» после высыхания.

-Дать полностью высохнуть поверхности.



La Decorazione del III Millennio


EFFETO VORTICE (Эффект ВИРХРЯ):

- Нанести **неколерованную** штукатурку STRUCTURA HI TECH BASE мастерком Инокс по всей поверхности и с помощью щетки «1000 линий» («FRATTONE RIGATO») создать на поверхности эффект кругов(вихря).
- Затем взять пластиковый шпатель TD и смочив его горизонтальными мазками пригладить полученный рельеф, чтобы предотвратить появление острых выступающих «верхушек» после высыхания.
- Дать полностью высохнуть поверхности.

-Когда желаемый эффект хорошо просохнет, нанести окрашенную STRUCTURA HI TECH FINITURA валиком с коротким ворсом по всей поверхности. Дать полностью высохнуть поверхности.

-Нанести губкой STRUCTURA HI TECH METALLICO, постепенно уменьшая насыщенность оттенков.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ STRUCTURA HI TECH (СТРУКТУРА ХАЙ-ТЕК)

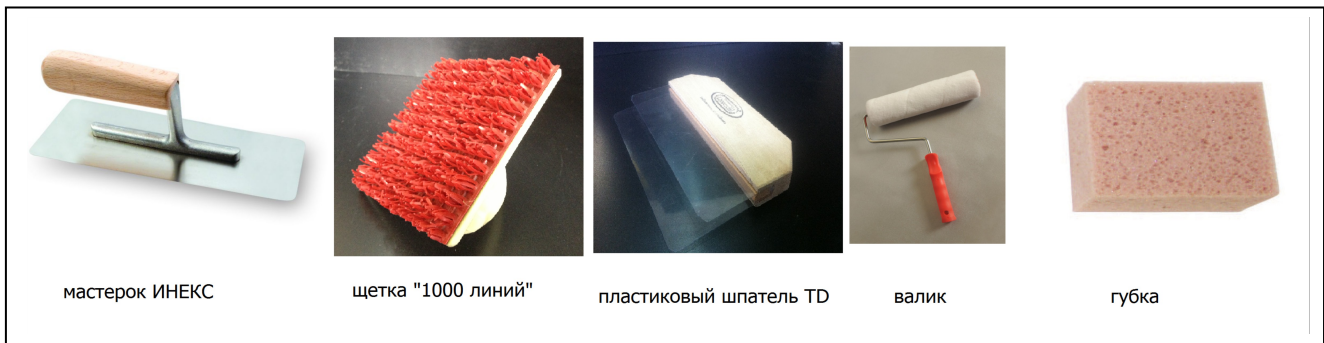

КОЛЕРОВКА

STRUCTURA HI TECH BASE= Не колеруется!

STRUCTURA HI TECH FINITURA= 1 колорант (colorante TN) 40 мл.

STRUCTURA HI TECH METALLICO= готовая краска ORO, ARGENTO, BRONZO, RAME





La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные виниловые смолы в водном растворе

ВЫСЫХАНИЕ:

STRUCUTRA HI TECH BASE: покрытие сухое на ощупь через 2 часа; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры.

STRUCTURA HI TECH FINITURA: покрытие сухое на ощупь через 2 часа; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры.

STRUCTURA HI TECH METALLICO: окончательное высыхание происходит через 2 часа в зависимости от температуры.

РАСХОД:

STRUCUTRA HI TECH BASE: 1-2 м²/ л.

STRUCTURA HI TECH FINITURA: 10-12 м² / мл.750

STRUCTURA HI TECH METALLICO: 30-40 м² / мл.750 в зависимости от интенсивности тона.

ВЕС НЕТТО УПАКОВКИ:

STRUCUTRA HI TECH BASE: 4 л = 5,2 кг / 10 л = 13 кг

STRUCTURA HI TECH FINITURA: 0,750 л = 0,750 кг

STRUCTURA HI TECH METALLICO: 0,750 л = 0,750 кг

ВНЕШНИЙ ВИД, ЦВЕТ:

STRUCUTRA HI TECH BASE: кремообразная белая масса

STRUCTURA HI TECH FINITURA: бесцветный прозрачный состав

STRUCTURA HI TECH METALLICO: металлизированный состав 4-х цветов: золотой, серебряный, бронзовый, медный.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °С до +30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА:

STRUCUTRA HI TECH BASE: 0,75л; 4 л ;15 л

STRUCTURA HI TECH FINITURA: 0,750 л

STRUCTURA HI TECH METALLICO: 0,750 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.